

Yoğuşma Suyu Tahliye Sistemi.
Kolay Kurulum ve Esnek Kullanım.
Sessiz ve Güvenilir.



Wilo-DrainLift Con



Wilo-DrainLift

Özellikle ısıtma ve klima teknolojisi için tasarlanmıştır.

Wilo-DrainLift Con size şu avantajları sağlar:

Petrol veya gazla çalışan modern yoğuşmalı kazanlarda ve klima ve soğutma sistemlerinde yoğuşma suyu ortaya çıkar.

Wilo-DrainLift Con, boşaltımın doğal yerçekimi ile yapılmadığı veya tesisat konumunun geri akım seviyesinin altında olduğu durumlarda bu suyu boşaltmak için kullanılır. 2,4 pH değerine varan yoğuşma suyu, hiçbir sorun yaşanmadan taşınabilir. Çok fazla yoğuşma suyu oluştuğunda, standart kontrol ünitesi kazanı devre dışı bırakır ve harici bağlantılı alarm sensörü bir hata mesajı verir.

Güvenilir, değil mi? Biz buna "Pumpen Intelligenz" diyoruz.

Wilo-DrainLift Con





Uygulama alanı

Özellikle, petrol veya gazla çalışan yoğuşmalı kazanların yanı sıra klima ve soğutma sistemlerinden çıkan, pH değeri 2,4'e varan akım yüklü yoğuşma suyunu uzaklaştırmak için idealdir.

Uygulama avantajları

- Küçük, kompakt, esnek
- Fark edilemeyecek kadar sessiz çalışma ($< 42 \text{ dB [A]}$)
- Standart alarm devresi sayesinde yüksek güvenlik
- Duvara veya cihaz içine kolayca monte edilebilir: Hortumları bağlayın ve çalıştırın...
- Değişken besleme hatları ve çeşitli besleme adaptörleri (aksesuar olarak tedarik edilir) sayesinde esnek kullanım
- Kullanıma hazır tank, pompa ve kablolar monte edilmiş olarak temin edilir.

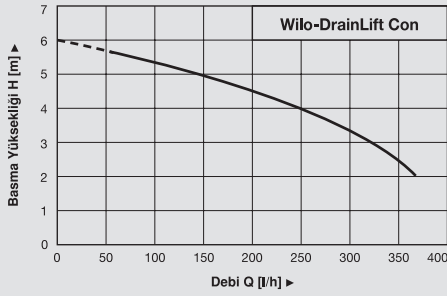

Onaylanan sıvılar	
Akım yüklü yoğuşma suyu (pH 1 2,4)	
Elektrik bağlantısı	
Şebeke bağlantısı [V]	1-230
Bağlı yük P1 [kW]	0.08
Nominal akım [A]	0.8
Şebeke frekansı [Hz]	50
Üniteden anahtarlama tertibatı/fişe kadar kablo uzunluğu [m]	2
Alarm bağlantısının kablo uzunluğu [m]	1
Motor	
Koruma sınıfı	IP 20
İzin verilen uygulama alanı	
Çalışma modu	S3-% 15
Sıvı sıcaklığı [°C]	80

Bağlantılar	
Çıkış bağlantısı [mm]	12
Giriş bağlantısı [mm]	19/24
Boyutlar/ağırlık	
Toplam hacim [l]	1.5
Ağırlık [kg]	2
Teslimat kapsamı	
Hortum bağlantılı kullanıma hazır pompa	
Entegre çek valf	
5 m'lik basınç hortumu	
Elektrik çarpmasına karşı korumalı fişli 2 m'lik güç kablosu	
1 m'lik alarm kablosu (geçiş iletkeni)	
Duvar montaj malzemesi	

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Akdeniz Cad. 30. Sk. 34857 • İstanbul
T 0216 661 02 03 • F 0216 661 02 12 wilo@wilo.com.tr • www.wilo.com.tr

